

## KOMO<sup>®</sup> productcertificaat

Nummer	K20433/03	Vervangt	K20433/02
Uitgegeven	2006-04-01	d.d.	2002-12-17
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2




Betonstaal FeB 500 HWL en FeB HK

**ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH**

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



ing. B. Meekma  
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH  
Tel. (070) 414 44 00  
Fax (070) 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH  
Gröbaer Straße 3  
Postfach 1829  
01572 Riess  
Duitsland  
Telefoon 0049 35257490  
Telefax 0049 3525749109



© is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

Betonstaal FeB 500 HWL en FeB HK

PRODUCTSPECIFICATIE

**Algemeen**

Betonstaal FeB 500 HWL of FeB 500 HK voldoet aan de eisen van hoofdstuk 2 van BRL 0501 en daarmee aan hoofdstuk 3 "Begripsomschrijvingen" en hoofdstuk 5 "Eisen" van NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies. Neem daarbij de toepassingsvoorwaarden uit NEN 6722 in acht.

**Nadere specificatie**

Staal aanduiding : FeB 500 HWL  
 Productiewijze : warmgewalst/watergekoeld  
 Kenmiddellijnen : 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28 en 32 mm  
 Leveringstoestand : staven

Staal aanduiding : FeB 500 HK  
 Productiewijze : warmgewalst koud nagerekt  
 Kenmiddellijnen : 8, 10, 12, 14 en 16 mm  
 Leveringstoestand : rollen  
 Kenmiddellijnen : 8, 10 en 12 mm  
 Leveringstoestand : staven

**Merken**

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO<sup>®</sup>-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaalaanduiding FeB 500 HWL of FeB 500 HK,
- naam certificaathouder.

Plaats van het label: tenminste één label per bundel staven of per rol.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

De producten in de kwaliteit FeB 500 HWL:

Op één zijde door middel van verdikte ribben, met de code (1-3-6). Zie figuur 2.


De producten in de kwaliteit FeB 500 HK:

Op twee zijden door middel van verdikte ribben, met de code (1-3-6). Zie figuur 3


Plaats van het merk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



K20433

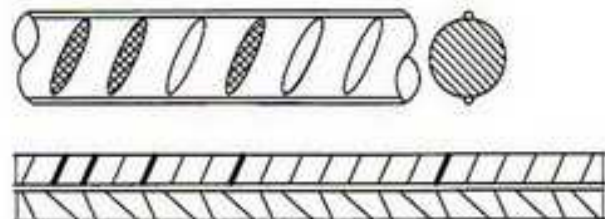

Figuur 2



Figuur 3

**WENKEN VOOR DE GEBRUIKER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH  
en zo nodig met:
- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag NEN 6722.

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

NEN 6008 Betonstaal  
 NEN 6722 Voorschriften Beton - Uitvoering

\* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501