

Nummer	K26599/02	Vervangt	K26599/01
Uitgegeven	2006-09-15	d.d.	2005-03-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2



Betonstaal op rollen FeB 500 HKN


**EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH**

Geïnstalleerd  
in bouwwerk

**VERKLARING VAN KIWA**

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



ing. B. Meekma  
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Om na te gaan of dit certificaat nog geldig is wordt geadviseerd om [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) te raadplegen.

**Certificaathouder**

EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH  
Gröbaer Straße 1  
01591 RIESA  
Duitsland  
Telefoon 0049 35257490  
Telefax 0049 3525749109

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH  
Telefoon 070 41 44 400  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)



## Betonstaal op rollen FeB 500 HKN

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Technische specificatie van het product

##### Algemeen

Betonstaal op rollen, FeB 500 HKN voldoet aan de eisen van hoofdstuk 2 van BRL 0501 en daarmee aan hoofdstuk 5 van NEN 6008. Het toegepaste materiaal voldoet aan hoofdstuk 3 van NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht: NEN 6722 "Voorschriften Beton".

##### Nadere specificatie

Staal aanduiding : FeB 500 HKN  
 Productiewijze : koud geprofileerd  
 Kenmiddellijn : 6 t/m 12 mm  
 Leveringstoestand : rollen

##### Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld: - het KOMO<sup>®</sup>-logo, - beeldmerk Betonvereniging, - certificaatnummer, - FeB 500 HKN, - naam certificaathouder. Zie figuur 1. Plaats van het label: tenminste één label per rol.


De producten worden bovendien voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één zijde door middel van verdikte ribben tussen de dwarsribben, met de code (1-2-6). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van tenminste 0,50 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1

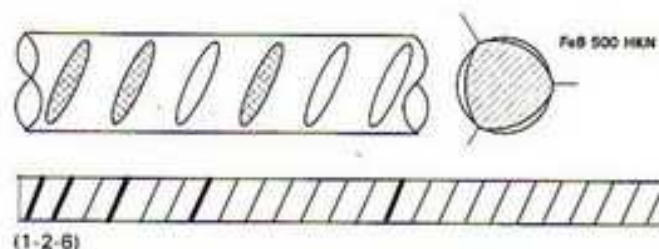

Figuur 2

### WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH en zo nodig met:
- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 "Voorschriften Beton".

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN 6008      Betonstaal  
 NEN 6722      Voorschriften Beton

\* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501.