

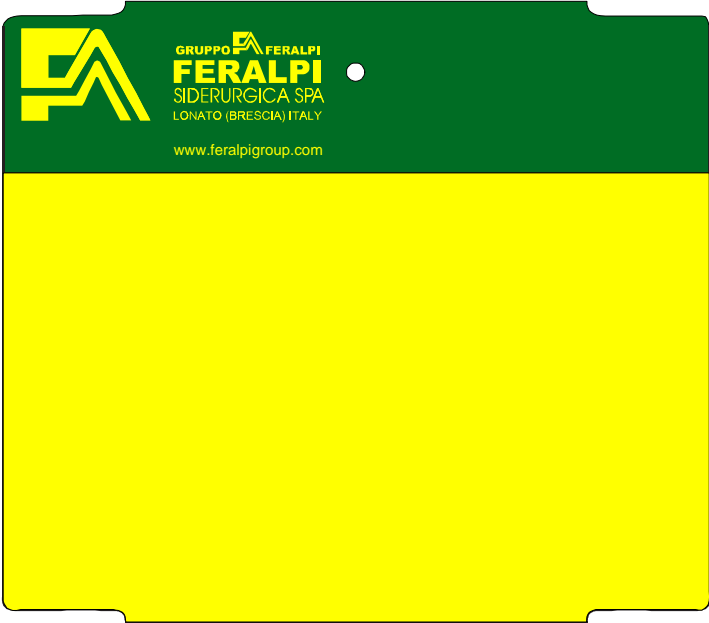


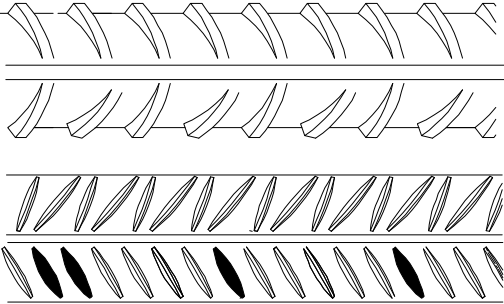
TIPO PRODOTTO: Tondo in barre per c.a. laminato a caldo con processo TEMPCORE




GAMMA DIMENSIONALE (Ø mm): 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: NF A 35-080-1 B500B

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)						CARATTERISTICHE MECCANICHE				
C	P	S	Cu	N	Cev	Re (MPa)	Re,act/Re,nom	Rm/Re	Agt (%)	Toll. Peso (%)
£ 0.22	£ 0.05	£ 0.05	£ 0.80	£ 0.012	£ 0.50	≥ 500	£ 1.30	≥ 1.08	≥ 5	± 4.5

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE NERVATURE (fR)		TARGA D' IDENTIFICAZIONE	
Ø 8 , Ø 32 [fR=0,56 x a/c] Ø 40 [fR=0,65 x a/c]			
£ Ø 12	≥ Ø 14		
0.040	0.056		

MARCHIO DI FABBRICA

0-4-5

Rev. 03 Data: 29/10/2010	Preparata da: Fabio Braga 	Verificata da: p.i. Italo Piras 	Approvata da: p.i. Italo Piras 
-----------------------------	--	---	---