



TIPO PRODOTTO: **Rotolo nervato per c.a. laminato a caldo saldabile**

TIPO PRODOTTO: **Tondo in barre per c.a. laminato a caldo con processo TEMPCORE**



GAMMA DIMENSIONALE: Ø mm **6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-32-36-40**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: **ISRAEL STANDARD SI 4466 PART 3**

| COMPOSIZIONE CHIMICA (%) | | | | | CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| C | Ceq | P | S | P+S | fyk (MPa) | ftk | A10k (%) | (ftr/fyr)k | Toll. Dimens. (%) | |
| £ 0.38 | £ 0.60 | £ 0.05 | £ 0.05 | £ 0.08 | 400 520 | ≥ 500 | ≥ 12 | ≥ 1.25 | £ Ø10 | £ Ø12 |
| | | | | | | | | | - 2.5 | - 2.5 |
| | | | | | | | | | +4.5 | +3.5 |

| PROVE DI PIEGAMENTO 90° | | | | | | | | | | | | | | PROVE DI ADERENZA fr | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------|--------|--------|------------|
| Ø nominale | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 , Ø 40 |
| Mandrino piega Ø | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | ≥0.039 | ≥0.045 | ≥0.052 | ≥0.056 |
| Mandrino ripiega Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 176 | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | | | | |

| MARCHIO DI FABBRICA | TARGA D' IDENTIFICAZIONE |
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|

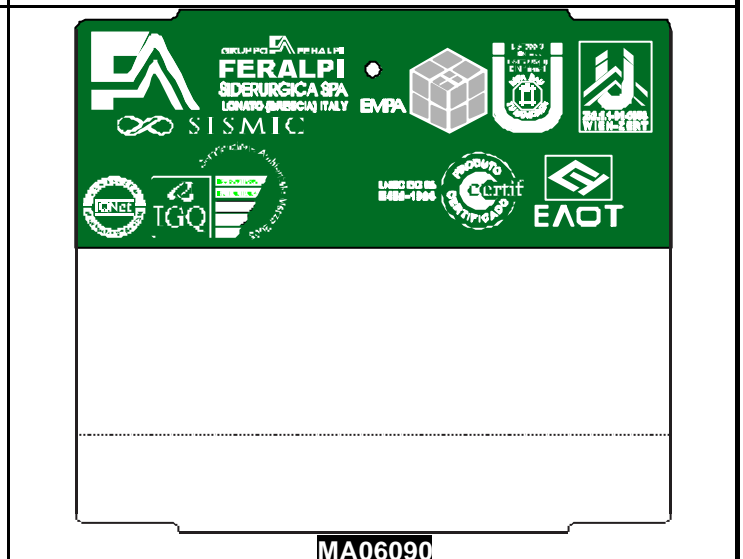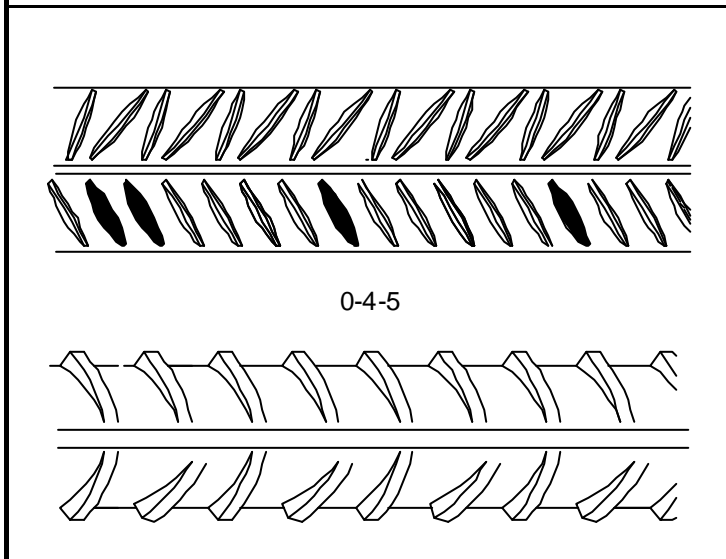

| | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| Rev. 0 Data: 16/05/2008 | Preparata da: p.i. Italo Piras <i>Italo Piras</i> | Verificata da: p.i. Italo Piras <i>Italo Piras</i> | Approvata da: p.i. Italo Piras <i>Italo Piras</i> |
|----------------------------|---|--|---|